

2N



2N Fortis Handle

Professionele toegang. Draadloze eenvoud.

De 2N Fortis Handle is een slanke, elektronische deurkruk, ontworpen voor drukke, moderne kantooromgevingen. De roestvrijstalen behuizing past perfect op deuren van hout, metaal, aluminium of zelfs deuren met een smal profiel, met meerdere spindelafmetingen beschikbaar voor brede compatibiliteit. Het ondersteunt RFID-gegevens en zal in 2026 ook mobiele toegang bieden.

Compact en gestroomlijnd

De draadloze 2N Fortis Handle combineert geïntegreerde elektronica, LED-indicatoren en batterijvoeding in een slanke, compacte roestvrijstalen behuizing die bij elke commerciële deur past.

Geen kabels = geen grenzen

Installatie in enkele minuten - geen bedrading, zonder boren. Vervang gewoon de oude deurkruk door een elektronische deurkruk en breid je bestaande 2N-toegangscontrolesysteem uit naar deuren waar bekabeling geen optie is.

Uniform beheer, een complete oplossing

Beheer toegangsrechten en tijdsprofielen voor je 2N Fortis Handle, samen met alle 2N IP intercoms en Access Units, via de intuïtieve 2N Access Commander webinterface.

Gebouwd voor drukke kantoren

Het duurzame mechanisme, de batterij met lange levensduur (tot 230.000 bedieningen) en de onmiddellijke deuropening met een RFID-kaart zorgen voor betrouwbare prestaties in drukke omgevingen.

Veiligheid waarop je kunt vertrouwen

Bescherm deuren met een deurkruk die gecodeerde MIFARE® DESFire®-referenties ondersteunt en voldoet aan moderne cyberbeveiligingsstandaarden.

Aanpasbare geldigheid van kaarten

Wil je misbruik van RFID-kaarten voorkomen? Stel een korte geldigheidsduur in - al is het maar één dag. Machtigingen op de kaart worden automatisch vernieuwd via elk online 2N-apparaat. Als een kaart zoekraakt, wordt deze geblokkeerd en werkt deze uiterlijk binnen 24 uur niet meer.

Onderdelen





2N Fortis
Handle,
Elektronische
deurkruk



2N Fortis
Handle,
Mechanische
deurkruk



Spindel met
schroevenset

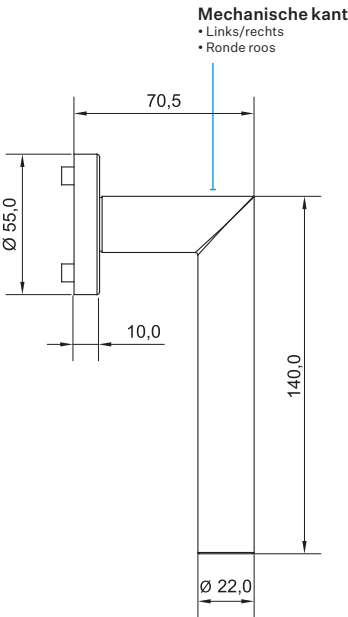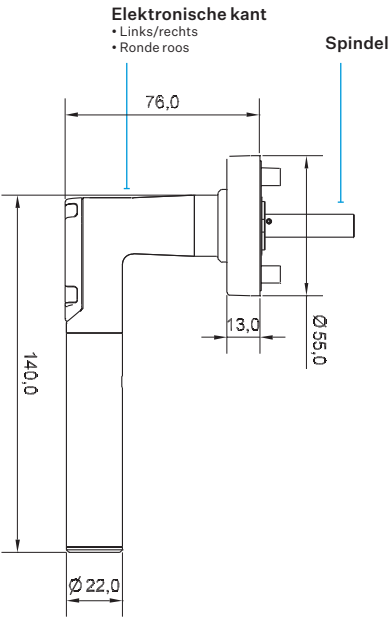

Technische specificaties

Voeding	
Batterij	1x CR123A 3V
Batterijlevensduur	tot 230.000 openingen (meestal 4 jaar)
Afmetingen	
Ronde rozet	diameter van 55 mm
L-vormige hendel	lengte 140 mm
Spindelafmetingen	7mm, 8mm, 9mm
Interfaces	
RFID	13,56 MHz MIFARE® DESFire® (OSS-SO)
NFC	13,56 MHz
Bluetooth®	2,4 GHz BLE

Bedrijfsmodus	
Ondersteunde modus	Offline
Mechanische eigenschappen	
Materiaal	Vernikkeld messing
Bedrijfstemperatuur	+5°C tot 55°C
Opslagtemperatuur	-40°C tot 65°C
IP-classificatie	Geen (alleen voor gebruik binnenshuis)
Deurspecificaties	
Dikte	30mm - 110mm
Type	Hout, staal, aluminium
Kozijn	Smal of breed, met doornmaat > 28 mm