

DIVAR network 5000 recorder

www.boschsecurity.nl



BOSCH

Technologie voor het leven



- u 32 IP-kanalen met 320 Mbps inkomende bandbreedte
- u Ondersteuning van 12 MP IP-camera's voor weergave en afspelen
- u Real-time live-weergave voor 16 kanalen @1080p of 4 kanalen @4k
- u Uitgebreide rekmontage-eenheid met geavanceerde verbindingen
- u Afzonderlijke internet- en IP-cameranetwerken

De recorder kan worden aangesloten op maximaal 32 IP-camera's die gebruikmaken van de nieuwste H265/H264-videotechnologie met hoge resolutie en geavanceerde compressietechnieken.

Deze geavanceerde technologieën in combinatie met efficiënte datatransmissie via het netwerk leveren een uitstekende beveiliging en betrouwbaarheid die vereist is voor moderne bewakingssystemen. De functies voor gelijktijdig bewaken, opnemen, archiveren en afspelen op locatie of op afstand worden gestuurd door eenvoudige menuselecties en opdrachten van de operator.

De recorders kunnen worden geïnstalleerd met maximaal 4 interne harde schijven voor opslag van videobeelden. Een andere optie is twee harde schijven voor opslag, plus een dvd-brander voor het exporteren van videobeelden.

Gebruik de recorder als desktopmodel of in een standaard rekmontage.

Basisfuncties

Nieuwste videocompressietechnologie

De DIVAR ondersteunt de H.264

videocompressietechnologie en is klaar voor H.265 voor de nieuwste camera's met H.265 technologie die door Bosch zullen worden uitgebracht. Deze

technologie zorgt voor een dramatische vermindering van bandbreedte en opslagvereisten, met behoud van een superieure beeld- en audiokwaliteit. De DIVAR, die is uitgerust met deze nieuwste videotechnologie, biedt u de voordelen van de nieuwste camera's met hoge resolutie. Het bewijs wordt geleverd door de pixels.

Gelijktijdig opnemen en weergeven

De DIVAR kan meerdere video- en audiosignalen opnemen en gelijktijdig live-beelden weergeven en afspelen op multischermen. Met de uitgebreide zoek- en afspeelfuncties kunnen opgenomen videobeelden snel worden opgeroepen en bekeken.

De DIVAR heeft een real-time beeldschermresolutie van 1080p voor 16 kanalen gelijktijdig, of 4K voor 4 kanalen.

PoE-switch

De recorders met ingebouwde PoE-switch kan maximaal 16 aangesloten camera's van voeding voorzien. Elke camera ontvangt automatisch een eigen IP-adres van de recorder voor een eenvoudige plug-en-play instelling.

Eenvoudige bediening

De DIVAR is zeer eenvoudig te installeren en te bedienen. U hoeft enkel de camera's aan te sluiten, het apparaat in te schakelen en de eenvoudige stappen

van de installatiewizard te volgen voor de eerste installatie. Daarna kan het apparaat automatisch opnemen zonder dat verdere tussenkomst vereist is.

DDNS

Bosch biedt haar klanten gratis Dynamic Domain Name Services (DDNS) voor toegang tot apparaten die op een netwerk zijn aangesloten via een 'beschrijvende' hostnaam, zodat kostbare statische IP-adressen niet nodig zijn. Op deze manier kan gemakkelijker ononderbroken toegang worden geboden tot belangrijke video vanaf apparaten, ongeacht de locatie van die apparaten.

Alarmen

Alle modellen beschikken over uitgebreide alarmfuncties en telemetriebesturing. Alarmfuncties omvatten lokale ingangen en relaisuitgangen, en daarnaast bewegingsdetectie in de door de gebruiker te definiëren zones. Als een alarm is gedetecteerd, kan de DIVAR:

- een melding per e-mail en/of FTP-push verzenden
- een zoemer laten klinken en/of een waarschuwing weergeven
- een lokale alarmuitgang activeren

Lokale bediening

Het apparaat is eenvoudig te bedienen en te programmeren via het menusysteem op het on-screen display, met behulp van:

- de meegeleverde muis
- de bedieningstoetsen op het frontpaneel
- de meegeleverde afstandsbediening

Ingangen en uitgangen

De video-ingangen, de audio-ingangen en -uitgang en de alarmingangen en -uitgangen bevinden zich op het achterpaneel.

Twee video-aansluitingen (VGA/HDMI) bieden gelijktijdige uitvoer voor monitor A voor live-weergave (met zoom) en afspelen (beelden kunnen worden stilgezet en vergroot). Beelden kunnen op volledig scherm, op multischerm of in voorgeprogrammeerde volgorde worden weergegeven.

Een tweede HDMI-aansluiting biedt aangepaste cameraweergaven voor een monitor B.

Netwerkbesturing

Gebruik de pc-software of de ingebouwde webtoepassing via een netwerk voor live-weergave, afspelen en configuratie.

Watermerk

De DIVAR kan verificatiecontroles uitvoeren voor lokale en externe archieven, waardoor de integriteit van de opnamen is gewaarborgd. Een Archive Player wordt meegeleverd voor het afspelen van beveiligde videobestanden en om de authenticiteit van de beelden te controleren.

Smartphone-app

Een DIVAR Viewer App van Bosch voor iOS- en Android-apparaten is beschikbaar voor:

- live-weergave en afspelen

- configureren van de recorder
- PTZ-bediening

Dit betekent dat u vanaf iedere locatie ter wereld live-video's van camera's die zijn aangesloten op de DVR kunt bekijken. Bij PTZ-camera's kunt u ook focus, draaien, kantelen en zoom bedienen.

Dome-besturing

De DIVAR kan PTZ-apparatuur (draai/kantel/zoom) besturen via opdrachten die via de IP-verbinding worden verzonden (met gebruikmaking van het ONVIF-protocol voor ondersteunde apparaten).

IntuiKey-bedieningspaneel

Eén IntuiKey-bedieningspaneel kan worden aangesloten op deze eenheid om domecamera's te besturen.

RAID-software

Apparaten waarin 2 harde schijven zijn geïnstalleerd, kunnen RAID 1-software voor het spiegelen van schijven ondersteunen. Apparaten waarin 4 harde schijven zijn geïnstalleerd, kunnen RAID 5-software ondersteunen.

Certificaten en goedkeuringen

Standaarden	
Alarm	EN50130-5:2011, Alarmsystemen - Deel 5: Beproevingsmethoden voor de invloed van omgevingsinvloeden, klasse I, vaste apparatuur
Bliksembeveiliging	Naar ALLE lange ingangs-/uitgangs- en voedingskabels. Alarmingangen en relaisuitgang, video-ingangen en -uitgangen, uitgangen voor dome-besturing, voedingskabel, audio-ingang/-uitgang. ± 0,5, 1 kVleiding naar leiding, ± 0,5, 1 en 2 kVleiding naar aarde
EMC+ veiligheid - Europa	
EU-richtlijnen	2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU (RoHS)
EMC-emissie	EN55032:2012/AC2013, klasse B
EMC-immuniteit	EN50130-4:2011/A1:2014
EMC harmonische spanning	EN61000-3-2:2014
EMC-netspanningsvariaties	EN61000-3-3:2013
LVD veiligheid	CB-schema + IEC/EN/UL 62368-1:2014/AC:2015
RoHS	EN50581:2012

EMC+ veiligheid - VSen Canada

EMCVS	47CFRdeel 15 (FCC), klasse B
Veiligheid VS (UL, cUL)	UL 62368-1, editie 2, 1 dec. 2014
Veiligheid Canada	CAN/CSA-C22.2 Nr. 62368-1


India

BIS (Bureau van Indische Standaarden)	BIS-registratie voor externe voedingsadapter (wordt geleverd bij / in dezelfde verpakking als het hoofdproduct)
---------------------------------------	---

Australië

ACMA EMC	ROVHogo op productlabel
----------	-------------------------

Installatie/configuratie

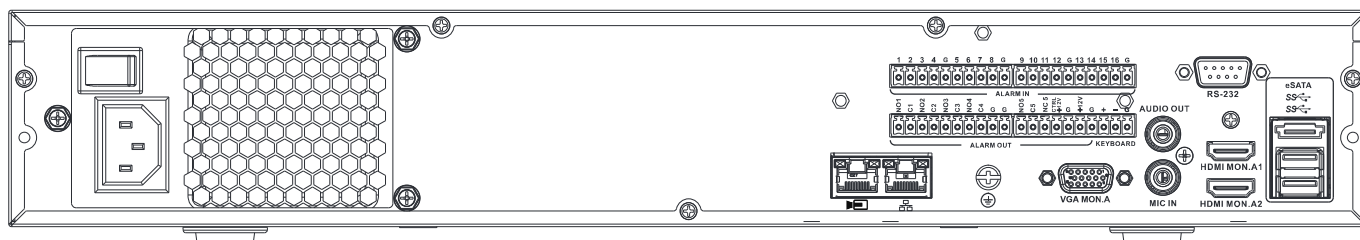


Achterpaneel DIVAR network 5000 (geen PoE)

	RJ45-video-ingang voor max. 32 IP-camera's die worden aangesloten via externe switch (optioneel met DHCP-configuratie)
	RJ45 Ethernet-aansluiting (10/100/1000 Base-T conform IEEE 802.3)
VGA MON.A	1 D-SUB (monitoruitgang)
HDMI MON.A1	1 HDMI (monitoruitgang in maximaal 4k-resolutie)
HDMI MON.A2	1 HDMI (uitgang voor waarnemingsmonitor)
ALARM IN	16 ingangen voor aansluitklemmen, kabeldiameter AWG26-16 (0,13-1,5 mm)
ALARM OUT	6 uitgangen voor aansluitklemmen, kabeldiameter AWG26-16 (1,29-0,4 mm)
KEYBOARD	Schroefklemmen, kabeldiameter AWG26-16 (0,13-1,5 mm)
AUDIO OUT	1 RCA (audio-uitgang)
MIC IN	1 RCA (audio-ingang)
RS-232	DB9 male, 9-pin D-type (voor service)
	Twee USB-aansluitingen (3.0) voor muis of USB-opslagmedium; ook een USB (2.0) op frontpaneel
eSATA	Voor back-up/opslagapparaat

Voedingsingang met aan/uit-schakelaar	100 tot 240 VAC, 50-60 Hz, 1,9 A, 75 W
---------------------------------------	--

	Aardaansluiting
--	-----------------

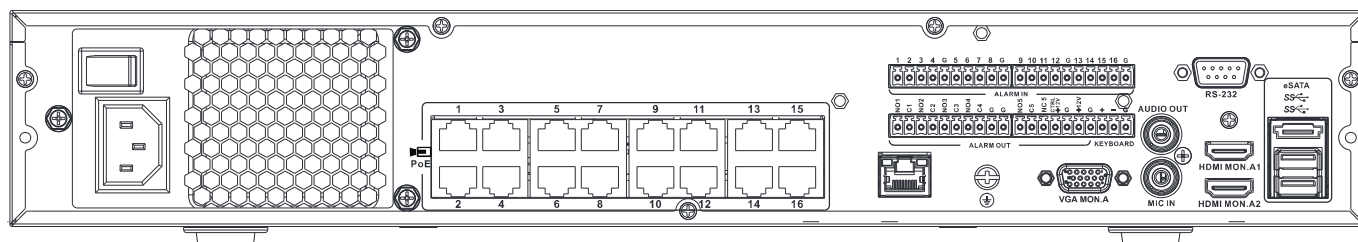

Achterpaneel DIVAR 5000 network (16 PoE)

 PoE	16 RJ45-poorten (200 W; max. 25,5 W per poort) voor het aansluiten van max. 16 PoE-camera's met DHCP-configuratie (max. 32 IP-camera's)
	RJ45 Ethernet-aansluiting (10/100/1000 Base-T conform IEEE802.3)
VGA MON.A	1 D-SUB (monitoruitgang)
HDMI MON.A1	1 HDMI (monitoruitgang in maximaal 4k-resolutie)
HDMI MON.A2	1 HDMI (uitgang voor waarnemingsmonitor)
ALARM IN	16 ingangen voor aansluitklemmen, kabeldiameter AWG26-16 (1,29-0,4 mm)
ALARM OUT	6 uitgangen voor aansluitklemmen, kabeldiameter AWG26-16 (1,29-0,4 mm)
KEYBOARD	Schroefklemmen, kabeldiameter AWG26-16 (1,29-0,4 mm)
AUDIO OUT	1 RCA (audio-uitgang)
MIC IN	1 RCA (audio-ingang)
RS-232	DB9-aansluiting male, 9-pin D-type
	Twee USB-aansluitingen (3.0) voor muis of USB-opslagmedium; ook een USB (2.0) op frontpaneel
eSATA	Voor back-up/opslagapparaat
Voedingsingang met aan/uit-schakelaar	100 tot 240 VAC, 50-60 Hz, 5 A, 350 W
	Aardaansluiting

Technische specificaties

Voeding	
AC-ingang (zonder PoE)	100–240 VAC, 50-60 Hz, 1,9 A, 75 W
AC-ingang (met PoE)	100–240 VAC, 50-60 Hz, 5 A, 350 W
RTC-batterij op primaire printplaat	Lithiumbatterij CR2032, 3 VDC

Maximaal stroomverbruik (geen harde schijf)	8,7 W zonder PoE 15,2 W met PoE
---	------------------------------------

Maximaal stroomverbruik van PoE-switch	185 W
--	-------

Maximaal stroomverbruik per PoE-poort	25,5 W
---------------------------------------	--------

Mechanisch	
Afmetingen (BxDxH):	440 x 408 x 76 mm

Gewicht zonder PoE (exclusief harde schijven en dvd-brander)	Ca. 6,27 kg
--	-------------

Gewicht met PoE-switch (exclusief harde schijven en dvd-brander)	Ca. 6,37 kg
--	-------------

Omgevingseisen	
Bedrijfstemperatuur (incl. harde schijf/schijven en dvd-brander)	+0 °C tot +40 °C
Opslagtemperatuur	-40 °C tot +70 °C
Luchtvochtigheidsgraad	< 93% zonder condensatie
Vochtigheidsgraad tijdens opslag	< 95% zonder condensatie

Video-opslag	
Intern (optie)	Max. 4 SATA-HDD Max. capaciteit per HDD: 6 TB Max. ondersteunde snelheid per HDD: 6 Gb/s
Extern (optie)	Op eSATA aangesloten opslagapparaat

Alarmen en detectie	
Door camera ingestelde bewegingsdetectie	Essential of Intelligent Video Analytics (IVA), Motion +
Alarmactiveringen	Beeldverlies, bewegingsdetectie, alarm input, systeemalarm
Door alarm geactiveerde gebeurtenissen	Opname, draaien/kantelen/zoomen, alarmuitgang, e-mail, zoemer, schermbericht, monitor A en B geactiveerd,
Ingangen	16 te configureren ingangen NO/NG, max.ingangsspanning 5 VDC
Uitgangen	6 relaisuitgangen
Relaiscontact	Max. nominaal, 30 VDC, 2 A continu of 125 VAC, 1 A (geactiveerd)
Exporteren	
Dvd (optioneel)	Ingebouwde dvd+R/RW-brander
USB	Flashgeheugen of externe harde schijf (FAT32)
Netwerk	Video Client of Webclient-software
eSATA	Extern station
Afspelen	
Meerkanaals	1/4/9/16 kanalen gelijktijdig
Modus	Vooruit, terug, vertraagd afspelen, versneld afspelen, beeld-voor-beeld
Zoeken	Tijd, kanaal, type, Smart
Netwerk	Video Client, webclient, app
Beperken	Video beperken door gebruikersrechten voor weergave
Bescherming	Videobeelden beschermen tegen overschrijven
Bewaartijd	Opnamen automatisch verwijderen na 1 tot 365 dagen
Opnemen	
Decoderingscompressie	H.265/H.264/MJPEG
Snellheid	Max. 30 IPS per kanaal, instelbaar
Bitrate	16 kbps tot 24 Mbps per kanaal
Opname-interval	1~120 min (standaard: 60 minuten), opname vóór alarm: 1~30 sec., opname na alarm: 10~300 sec.
Modus	Handmatig, gepland (normaal, bewegingsdetectie, alarm), stoppen

Resolutie	12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 3 MP, 1,3 MP, 1080 p, 720 p
-----------	--

Netwerkbesturing	
Ethernet	RJ45-poort (10/100/1000 Mbps)
Pc-software	Video Client, Webclient
APPs	iPhone, Android
Gebruikerstoegang	Maximaal 128 gebruikers
Protocollen	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS/DDNS, IP-filter, PPPoE, FTP

Videoprestaties	
Maximumaantal IP-camerakanalen	32

Maximale inkomende bandbreedte	320 Mbps
--------------------------------	----------

Maximale bandbreedte voor opnemen	320 Mbps
-----------------------------------	----------

Maximale transmissiebandbreedte	320 Mbps
---------------------------------	----------

Weergave	
Resolutie	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
OSD	Cameratitel, tijd, beeldverlies, bewegingsdetectie, opname, PTZ

Geluid	
MIC-ingang	1 kanaal (via RCA) 200 tot 3000 mV, 10 kOhm
Uitgang	1 kanaal (via RCA) 200 tot 3000 mV, 5 kOhm
Richting	Bi-directioneel (audio-ingangen -uitgang aangesloten via apparaat)

Bestelinformatie

DRN-5532-400N00 DIVAR network 5000 32IP Recorder met hoge resolutie voor netwerk bewakingssystemen.
Recorder 32-kanaals, 1,5U, zonder harde schijf
Opdrachtnummer DRN-5532-400N00

DRN-5532-400N16 DIVAR network 5000 32IP 16PoE
 Recorder met hoge resolutie voor netwerk
 bewakingssystemen.
 32 IP-camerakanalen
 PoE-switch met 16 poorten
 Opdrachtnummer DRN-5532-400N16

DRN-5532-414N00 Recorder 16-kanaals IP/16-kanaals
 AN 1,5U 1 x 4 TB
 Recorder met hoge resolutie voor netwerk
 bewakingssystemen.
 32 IP-camerakanalen
 1 HDD (4 TB)
 Opdrachtnummer DRN-5532-414N00

DRN-5532-214D00 Recorder 32-kanaals 1,5U 1 x 4 TB
 DVD
 Recorder met hoge resolutie voor netwerk
 bewakingssystemen.
 32 IP-camerakanalen
 1 harde schijf (4 TB); 1 dvd-brander
 Opdrachtnummer DRN-5532-214D00

DRN-5532-414N16 Recorder 32-kanaals 1,5U 1 x 4 TB
 16PoE
 Recorder met hoge resolutie voor netwerk
 bewakingssystemen.
 32 IP-camerakanalen
 PoE-switch met 16 poorten
 1 HDD (4 TB)
 Opdrachtnummer DRN-5532-414N16

DRN-5532-214D16 Recorder 32-kanaals 1,5U 1 x 4 TB
 16PoE DVD
 Recorder met hoge resolutie voor netwerk
 bewakingssystemen.
 32 IP-camerakanalen
 PoE-switch met 16 poorten
 1 harde schijf (4 TB); 1 dvd-brander
 Opdrachtnummer DRN-5532-214D16

Hardware-accessoires
 DVR-XS100-A@1 24/7-BEWAKING HDD-UITBREIDING 1
 TB
 Uitbreidingskit voor opslagcapaciteit. 1 TB
 Opdrachtnummer DVR-XS100-A

DVR-XS200-A@1 24/7-BEWAKING HDD-UITBREIDING 2
 TB
 Uitbreidingskit voor opslagcapaciteit. 2 TB
 Opdrachtnummer DVR-XS200-A

DVR-XS300-A@1 24/7-BEWAKING HDD-UITBREIDING 3
 TB
 Uitbreidingskit voor opslagcapaciteit. 3 TB
 Opdrachtnummer DVR-XS300-A

DVR-XS400-A 24/7-BEWAKING HDD-UITBREIDING 4 TB
 Uitbreidingskit voor opslagcapaciteit. 4 TB
 Opdrachtnummer DVR-XS400-A

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com