


# 2N

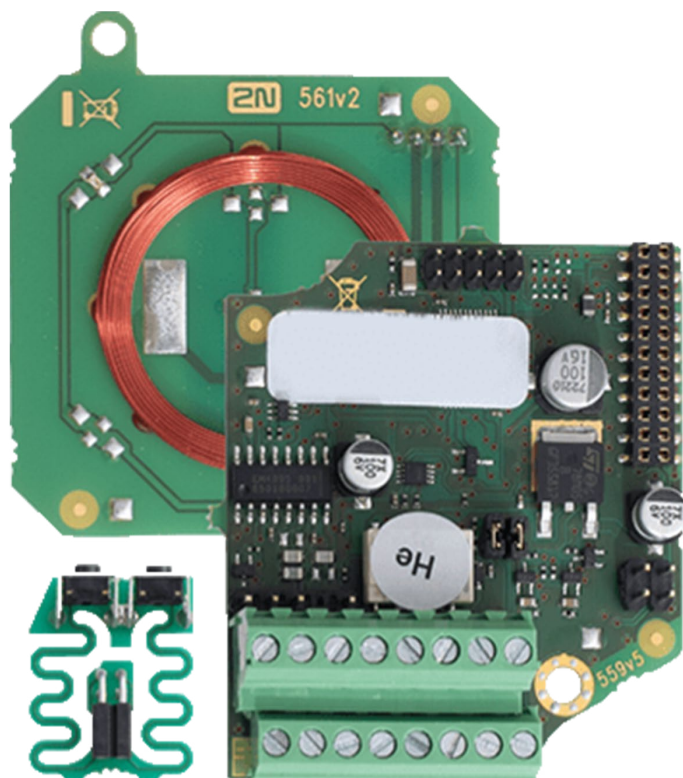


## RFID 125kHz, 13.56MHz & Wiegand

Interne RFID-kaartlezer voor installatie in 2N IP Force 2.0 intercoms.  
Maakt het gebruik van zowel 125 kHz als 13,56 MHz frequentiekaarten mogelijk.

Twee extra relais, twee logische ingangen en een Wiegand-interface zijn ook beschikbaar.

Compatibel met de 2N IP Force 2.0 modellen met twee knoppen en pictogrammen (9151301CRP, 9151302CR). Het bevat ook een beveiligingsschakelaar die een signaal geeft wanneer het voorpaneel wordt geopend.

## Varianten



**RFID 125kHz,  
13.56MHz &  
Wiegand**  
9151324

## Technische specificaties

### Parameters

|                                  |                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Omvat</b>                     | RFID-lezer, sabotageschakelaar, actieve uitgang, relais, twee ingangen, Wiegand-module                    |
| <b>Wiegand-interface</b>         | Uit/Ingang/Uitgang (zoals geprogrammeerd)                                                                 |
| <b>Actieve schakelaaruitgang</b> | 9,8 tot 13,8 V DC afhankelijk van voeding (PoE+: 11,6 V; adapter: voedingsspanning min 0,4 V), tot 400 mA |
| <b>Relais</b>                    | NO-contact max. 30 V / 1 A AC/DC (SSR A, SSR B)                                                           |
| <b>Ingangen</b>                  | 2 ingangen: actief (vereist externe spanning) of passief (vereist alleen extern contact)                  |
| <b>Signaaluitgang</b>            | Interne rode LED onder het intercomfrontpaneel                                                            |
| <b>Voeding</b>                   | 12 V DC $\pm$ 15% / 350 mA voor externe RFID-kaartlezer                                                   |

### Ondersteunde kaarten

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>125 kHz</b>   | EM4x02, NXP HiTag2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>13.56 MHz</b> | <b>ISO14443A:</b><br>MIFARE® Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE Mini, MIFARE Ultralight®, MIFARE DESFire®<br><br><b>HID® iClass:</b><br>HID iClass® CSN, Picopass<br><br><b>FeliCa:</b><br>Standard, Lite<br><br><b>ST SR:</b><br>SR, SRI, SRIX<br><br><b>2N PICard:</b><br>ondersteunt<br>MIFARE DESFire EV2 & EV3 kaarten<br><br><b>NFC/HCE:</b><br>smartphone met de My2N App |

### Mechanische eigenschappen

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Werktemperatuur</b>            | -30 °C – +55 °C              |
| <b>Opslagtemperatuur</b>          | -40 °C – +70 °C              |
| <b>Relatieve luchtvochtigheid</b> | 10 % – 95 % (non-condensing) |

### Garantie

5 jaar garantie. Zie:  
[https://www.2n.com/en\\_GB/support/warranty-and-repair](https://www.2n.com/en_GB/support/warranty-and-repair)