


2N

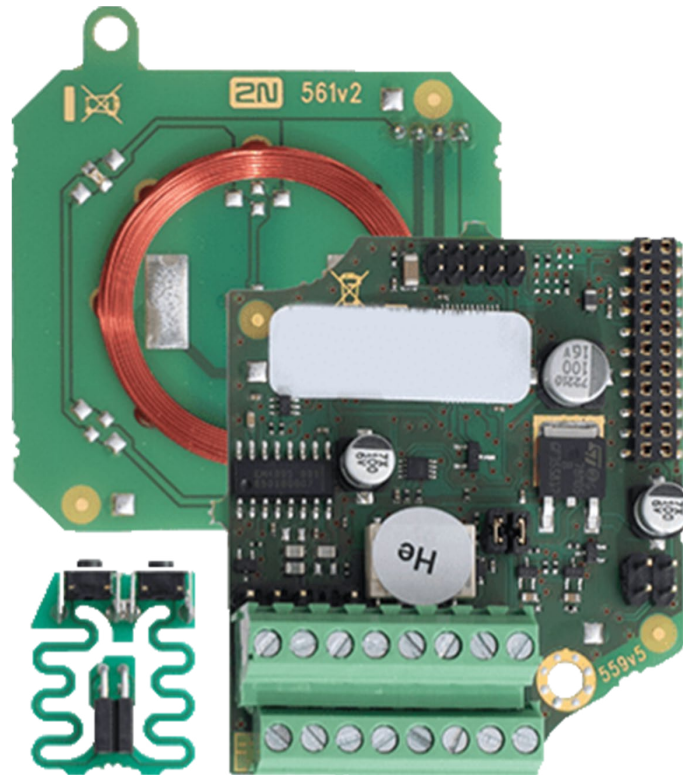


RFID 125kHz, Seos[®] Compatible 13.56MHz & OSDP

Interne RFID-kaartlezer voor installatie in 2N IP Force 2.0 intercoms. Maakt het gebruik van kaarten met zowel 125 kHz als 13,56 MHz frequentie mogelijk, inclusief gecodeerde toegangsgegevens.

Twee extra relais, twee logische ingangen en een OSDP-interface zijn beschikbaar. Het OSDP-protocol biedt een hogere beveiliging dan het Wiegand-protocol en versleutelt de verzonden gegevens.

Het is compatibel met de 2N IP Force 2.0 modellen met twee knoppen en pictogrammen (9151301CRP, 9151302CR). Het bevat ook een sabotageschakelaar die een signaal geeft wanneer het voorpaneel wordt geopend.

Varianten



RFID 125kHz,
Seos® Compatible
13.56MHz &
OSDP
9151325-S

Technische specificaties

Parameters

Omvat	RFID-lezer, sabotageschakelaar, actieve uitgang, relais, twee ingangen, OSDP-module
OSDP-interface	OSDP lezer (software configureerbaar)
Actieve schakelaaruitgang	9,8 tot 13,8 V DC afhankelijk van voeding (PoE+: 11,6 V; adapter: voedingsspanning min 0,4 V), tot 400 mA
Relais	NO-contact max. 30 V / 1 A AC/DC (SSR A, SSR B)
Ingangen	2 ingangen: actief (vereist externe spanning) of passief (vereist alleen extern contact)
Signaaluitgang	Interne rode LED onder het intercomfrontpaneel
Voeding	12 V DC $\pm$ 15% / 350 mA voor externe RFID-kaartlezer

Ondersteunde kaarten

125 kHz	EM4x02, NXP HiTag2, HID® Prox
13.56 MHz	ISO14443A: MIFARE® Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE Mini, MIFARE Ultralight®, MIFARE DESFire® PicoPass: HID® iClass® CSN, Picopass FeliCa: Standard, Lite ST SR: SR, SRI, SRIX HID: HID Seos, HID iClass SE™, iClass SR, HID MIFARE DESFire with SIO, HID MIFARE Classic with SIO, HID DESFire EV3 SE 2N PiCard: ondersteunt MIFARE DESFire EV2 & EV3 kaarten NFC/HCE: smartphone met de My2N App

Mechanische eigenschappen

Werktemperatuur	-30 °C – +55 °C
Opslagtemperatuur	-40 °C – +70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	10 % – 95 % (non-condensing)

Garantie

5 jaar garantie. Zie:
https://www.2n.com/en_GB/support/warranty-and-repair