


2N

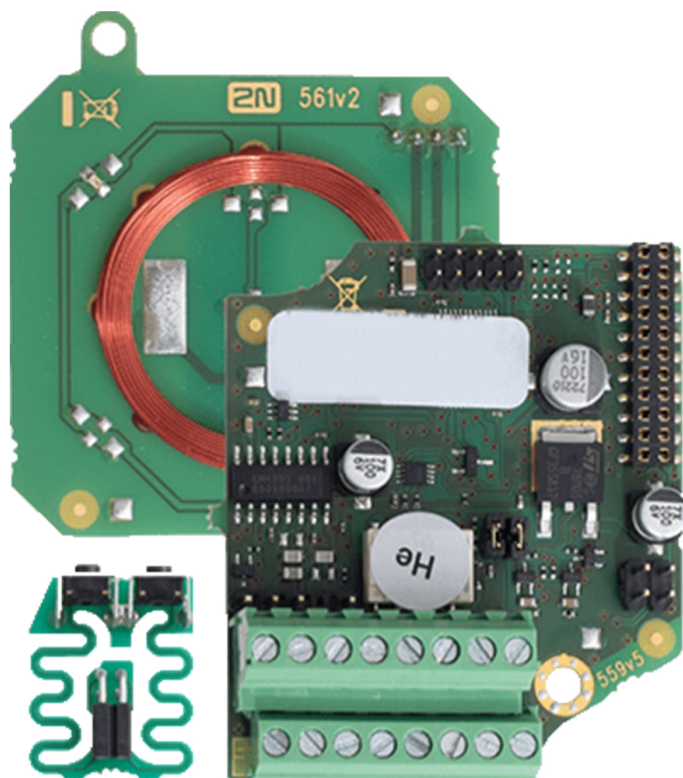


RFID 125kHz, Seos[®] Compatible 13.56MHz & Wiegand

Interne RFID-kaartlezer voor installatie in 2N IP Force 2.0 intercoms.
Maakt het gebruik van kaarten met zowel 125 kHz- als 13,56 MHz-frequentie
mogelijk, inclusief gecodeerde toegangsgegevens.

Twee extra relais, twee logische ingangen en een Wiegand-interface zijn beschikbaar.

Het is compatibel met de 2N IP Force 2.0 modellen met twee knoppen
en pictogrammen (9151301CRP, 9151302CR). Het bevat ook een sabotageschakelaar
om een signaal te geven wanneer het frontpaneel wordt geopend.

Varianten



**RFID 125kHz,
Seos® Compatible
13.56MHz &
Wiegand**
9151324-S

Technische specificaties

Parameters

Omvat	RFID-lezer, sabotageschakelaar, actieve uitgang, relais, twee ingangen, Wiegand-module
Wiegand-interface	Uit/Ingang/Uitgang (zoals geprogrammeerd)
Actieve schakelaaruitgang	9,8 tot 13,8 V DC afhankelijk van voeding (PoE+: 11,6 V; adapter: voedingsspanning min 0,4 V), tot 400 mA
Relais	NO-contact max. 30 V / 1 A AC/DC (SSR A, SSR B)
Ingangen	2 ingangen: actief (vereist externe spanning) of passief (vereist alleen extern contact)
Signaaluitgang	Interne rode LED onder het intercomfrontpaneel
Voeding	12 V DC $\pm$ 15% / 350 mA voor externe RFID-kaartlezer

Ondersteunde kaarten

125 kHz	EM4x02, NXP HiTag2, HID® Prox
13.56 MHz	ISO14443A: MIFARE® Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE Mini, MIFARE Ultralight®, MIFARE DESFire® HID iClass: HID iClass CSN, PicoPass FeliCa: Standard, Lite ST SR: SR, SRI, SRIX HID: HID Seos®, HID iClass SE™, iClass SR, HID MIFARE DESFire with SIO, HID MIFARE Classic with SIO, HID DESFire EV3 SE 2N PICard: ondersteunt MIFARE DESFire EV2 & EV3 kaarten NFC/HCE: smartphone met de My2N App

Mechanische eigenschappen

Werktemperatuur	-30 °C – +55 °C
Opslagtemperatuur	-40 °C – +70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	10 % – 95 % (non-condensing)

Garantie

5 jaar garantie. Zie:
https://www.2n.com/en_GB/support/warranty-and-repair