

NetcamViewer Monitor

Bekijk uw IP-camera op een monitor of tv met een maximale resolutie van 4K (3840 x 2160)

Configureerbare cameravolgorde

HDMI Video Output



600+
merken

Wij ondersteunen alle grote merken IP-camera's. In totaal meer dan 600 merken.

up to
4K

Toon uw IP-camera's op een monitor of televisie. met resoluties tot 3840 x 2160 pixels.

1 2 3

Met de sequencemode wisselt u automatisch tussen de verschillende camera's.



Eenvoudige bediening van alle functies van NetcamViewer Monitor met uw smartphone, tablet of PC.



Toon tot negen (9) camera's in een scherm voor een volledig overzicht.



Toon verschillende camera's als Picture-in-Picture (PiP) view.



HTTP API integratie. Schakel bijvoorbeeld diverse camera's en weergaven aan de hand van API-commando's.

NetcamViewer Monitor toont alle beelden van een IP-camera op een monitor. Dit gebeurt via HDMI (kabel inbegrepen).

Ondersteuning voor alle bekende en minder bekende cameramerken door het merk te selecteren of door de beeld-URL direct in te voeren. Ondersteunt ook ONVIF-camera's. Maximale resolutie tot 4K, afhankelijk van het merk en model van de camera en de beschikbare netwerkcapaciteit.


Toepassingen

- Spotmonitor bij ingang van winkels
- Picture in Picture of full screen op normale TV (afhankelijk van de mogelijkheden van de tv)

Bekijk uw IP- camera op een monitor of TV



Eenvoudige configuratie via smartphone, table of PC

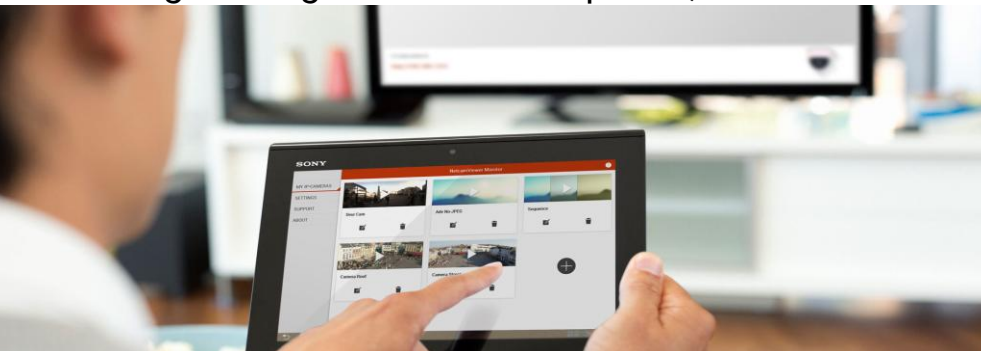

Weergave van een camera op een volledig scherm of in sequentiemodus, waarbij meerdere camera's achtereenvolgens op volledig scherm worden getoond. Dit apparaat kan worden geconfigureerd via een intuïtieve interface in een browser vanaf een pc, Mac, smartphone of tablet. Aansluiting op het netwerk via Ethernet.

Kan worden gemonteerd met een optionele VESA-tussenbeugel, die apart wordt besteld. Deze beugel maakt permanente installatie op een monitor mogelijk, zelfs als deze al met een VESA-beugel aan een muur of plafond is gemonteerd.

In de doos



NetcamViewer Monitor



Netvoeding



HDMI Kabel

Beschikbare Accessoires



VESA Montagebeugel

Specificaties

Weergave op volledig scherm van een H.265-RTSP-stream in 3840p/2160p bij 20 fps, of 1080p afhankelijk van het merk en model van de camera en de beschikbare netwerkcapaciteit.

Weergave op volledig scherm van (M)JPG met een lagere framerate, afhankelijk van het cameramerken / de resolutie / de beeldkwaliteit.

Multiview: weergave van maximaal 9 camera's tegelijk op het scherm.

Volledige configuratie via een browser. Ondersteuning voor mobiele apparaten voor eenvoudige configuratie.

Handmatige expertconfiguratie voor de weergave van elke RTSP-, MJPEG- of JPG(JPEG)-stream.

Handmatige expertconfiguratie voor aanvullende cameragerelateerde API's.

Functies

Multiview	Max. 9 camera's
Autostart	Start automatisch een geselecteerd view na opstarten
HTTP API	Wisselen van cameras, views en geavanceerde functies via API
Talen	Nederlands, Engels, Duits

Video Uitgangen

Outputs	HDMI Composite Video (kabel apart leverbaar)
HDMI Output	max: 3840 x 2160

Audio

Audio Support	Afhankelijk per camera
Audio Outputs	HDMI Audio (Alleen beschikbaar met HDMI Video uitgang)

Netwerk

Netwerkiterface	RJ45, 10/100mbit
IPv4 Support	Yes
Draadloos	Optioneel, 802.11b/g

Voeding

Aansluiting	USB C
Ingangsspanning	5V DC, 3 Amp
Stekkers	EU, US, AU, UK

Fysiek

Afmetingen	91*69*36mm (l*b*h)
Gewicht	110 gram

Verpakking

Afmetingen	125*235*75mm (l*b*h)
Gewicht	450 gram

*Met multiview, maximaal 720P per camerastream