NPD-6001C-BT Midspan bt 60W indoor TAA

PoE Midspan



De PoE Midspan maakt externe PoE-voeding mogelijk voor compatibele IP PTZ-camera's van Bosch. De PoE Midspan genereert maximaal 60 W en voldoet aan de IEEE 802.3bt-norm.
De PoE Midspan heeft een enkele poort en levert stroom aan alle 4 de paren.

- Voor eenvoudige installatie van PoE-camera's
- Plug-and-play installatie
- Veilig: apparaten met een laag vermogen ontvangen alleen de stroom die ze nodig hebben
- Automatische herkenning en bescherming van niet-standaard Ethernet-terminals
- Compact ontwerp past gemakkelijk in WLAN-toegangspunten en IP-camera-installaties


Informatie over de regelgeving

Standaard	Type
Naleving van wet- en regelgeving	IEEE 802.3bt (PoE) RoHS compliant WEEE compliant CE
Elektromagnetische emissie & immuniteit	FCC Part 15, klasse B EN 55032 klasse B (emissies) EN 55024 (immuniteit) VCCI
Veiligheid	UL/IEC/EN 60950-1 (ed. 2)

Opmerkingen over installatie/configuratie

Opmerking
Gebruik alleen camera's die de IEEE 802.3bt-standaard ondersteunen.

Raadpleeg het gegevensblad van je camera, controleer of de midspan die je gaat gebruiken als accessoire wordt vermeld.

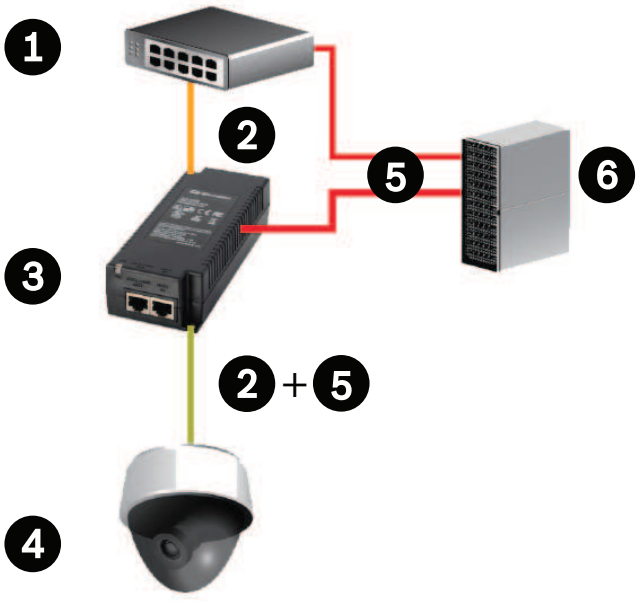

1 Schakelaar
2 Gegevens
3 PoE midspan
4 IP camera
5 Vermogen
6 UPS

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	PoE Midspan

Aantal	Component
1	Netsnoer, 110 V AC
1	Netsnoer, 230 V AC
1	Quick installation guide

Technische specificaties

Elektrisch

PoE input	IEEE 802.3bt type 3 compliant
PoE output pen toekenning en polariteit	Gegevensparen 1/2 (-) en 3/6 (+); reserveparen 7/8 (-) en 4/5 (+); reserveparen 7/8 (-) en 4/5 (+)
PoE output stroomvoltage (VDC)	55 VDC
PoE output gebruikerspoortstroom (W)	60 W over 4-paren (gegarandeerd)
Ingangsspanning (VAC)	100 VAC – 240 VAC (± 10%)
Ingangsstroom (A)	1.50 A op 100 - 240 VAC
AC frequentie (Hz)	50 - 60 Hz
Warmte-energie (BTU)	34.20 BTU/h op 100 VAC

Aansluitingen

Aantal poorten	1
Gegevenssnelheden (Mbps)	10/100/1000 Mbps
Connectoren	Afgeschermd RJ-45, EIA 568A, 568B
Betrouwbaarheid	MTBF: 240.000 h bij 25 ºC

Bediening

AC stroomindicator	Geel
Kanaal stroomindicator	2 paar - blauw aan; 4 paar - groen aan

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur (°C)	0 °C – 40 °C
Bedrijfstemperatuur (°F)	32 °F – 104 °F
Opslagtemperatuur (°C)	-20 °C – 70 °C
Opslagtemperatuur (°F)	-4 °F – 158 °F
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, niet-condenserend (%)	95%
Relatieve vochtigheid bij opslag (%)	95%
Gebruik	Binnenshuis

Constructie

Afmetingen (H x B x D) (mm)	38 mm x 62 mm x 151 mm
Afmetingen (H x B x D) (in)	1.50 in x 2.44 in x 5.94 in
Gewicht (g)	340 g
Gewicht (lb)	0.74 lb
Kleur	Wit
Montagetype	Opbouwmontage; Wandmontage

Bestelinformatie

NPD-6001C-BT Midspan bt 60W indoor TAA
Midspan voor binnen met Power-over-Ethernet voor gebruik met PoE-compatibele camera's; 60 W, enkele poort, AC-ingang
Conform TAA
Bestelnummer **NPD-6001C-BT**

https://www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems 2025